



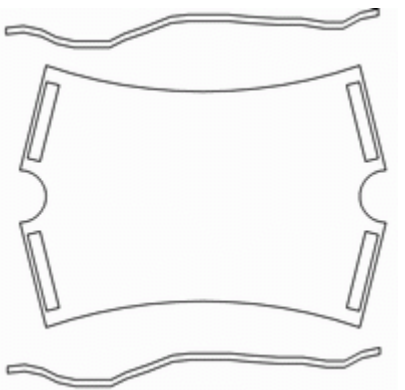

ТЕРМОПАК™ УНИВЕРСАЛ, СТАНДАРТ, КАРКАС (заказные изделия)


ТЕРМОПАК™ УНИВЕРСАЛ

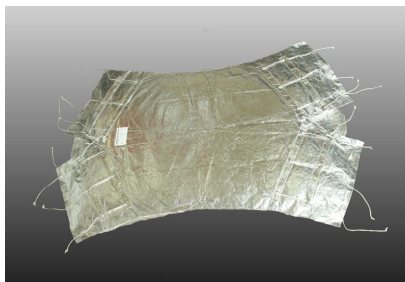



1. Изделия УНИВЕРСАЛ изготавливаются с бюджетными крепежными элементами.
2. Крепежные элементы – термостойкие армированные веревки.
3. Термостойкие армированные веревки проходят через изделие и образуют под поверхностным слоем т.н. «каркас».
4. Основные Заказчики модели УНИВЕРСАЛ – бюджетные, в т.ч. коммунальные предприятия.
5. Температура эксплуатации изделий ТЕРМОПАК -40°C, +150°C, +250°C, +400°C, +700°C.
6. Область применения изделий ТЕРМОПАК:
 - Линейные участки трубопроводов.
 - Трубопроводная арматура.
 - Емкости, в т.ч. сферические.
 - Теплообменники – пластинчатые и кожухотрубные.
 - Турбины, компрессора и т.п.

ТЕРМОПАК™ СТАНДАРТ

1. Изделия СТАНДАРТ изготавливаются с крепежными ремнями.
2. Особенности монтажа – конструкция крепежных ремней с самозатягивающимися пряжками позволяют многократно осуществлять монтаж и демонтаж изделий.
3. Условные обозначения:
 - **DTV** - быстросъемная теплоизоляция для трубопроводной арматуры.
 - Модель УНИВЕРСАЛ – **U**, СТАНДАРТ – **S**, КАРКАС – **K**.
 - Артикулы **a, b, c, d** - характеризуют применение различных покровных тканей.
 - **a, b** – внутри помещений, **c, d** - как внутри помещений, так и на открытой площадке.

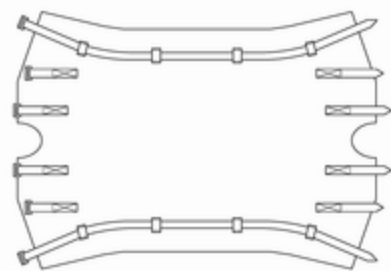

ТЕРМОПАК™ КАРКАС

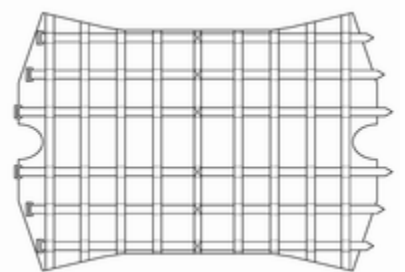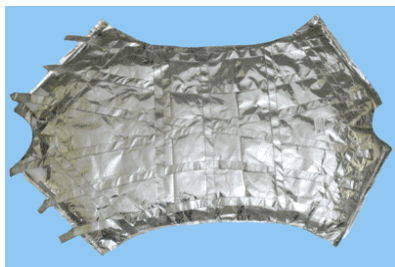

1. Изделия КАРКАС изготавливаются с крепежными ремнями, образующими на поверхности изделий ТЕРМОПАК т.н. «каркас».
2. Изделие КАРКАС - «антивандальный» вариант исполнения изделий ТЕРМОПАК.
3. Пример обозначения изделий ТЕРМОПАК:
 - **DTV-100/700-K/c** – быстросъемная теплоизоляция для трубопроводной арматуры (модель КАРКАС, артикул c) на задвижку Ду100, работающей при температуре до +700°C, для использования как внутри помещений, так и на открытой площадке.
4. Наиболее востребованная модель изделий ТЕРМОПАК, лучшее соотношение «цена-качество».